

## W4114C.W/2

### Lave-linge frontal pose-libre

### Électronique Logic

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, Soins du linge : tambour Active drum™, Hygiène : hublot sans joint en caoutchouc, Robuste : contrepoids en fonte, Durable : moteur à induction



#### Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité de lavage : A
- Efficacité d'essorage : B
- Taux humidité : 48%
- Capacité variable automatique
- Niveau sonore mode lavage et essorage (dB(A) re 1 pW) : 52/72



Construction Quattro™ = cuve inox qui repose sur quatre amortisseurs pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.



Écran LCD nématique haute définition

#### Construction durable et exclusive

- Système Quattro™ pour préserver la durabilité et maintenir la stabilité.
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion

#### Performances

- Tambour Active Drum™ : les micro-perforations au centre du tambour et aubes en forme de sablier équilibrent la charge, assurent une action de brassage douce et réduisent l'usure du linge.
- Test qualité : 10 000 h (20 ans d'usage domestique)

#### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique, au contraste précis et basse consommation d'énergie
- Bandeau, bouton rotatif et touches en métal véritable
- Bouton rotatif central pour faciliter la sélection
- Affichage du temps restant
- Programmes favoris
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables

#### Programmes

- Nombre de programmes : 23
- Automatique
- Durée programmée de 20 min à 3h
- Très sale
- Coton
- Quotidien
- ECO 40°C-60°C
- Rapide Quick Pro (4,5 kg/59 min/ Performance lavage A)
- Court
- Délicat
- Mixte / Synthétique
- Laine / Main
- Noir
- Jeans
- Chemises
- Rafraîchissement vapeur
- Hygiène
- Allergie coton
- Allergie synthétique
- Draps
- Nettoyage du tambour
- Rinçage

- Essorage
- Vidange

**Modes**

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage
- Prélavage
- Niveau d'eau supplémentaire
- Rinçage supplémentaire
- Antifroissage durant 2h
- Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Pompe de vidange anti blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

**Dimensions et installation**

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 700
- H / L / P brute mm : 920 x 640 x 776
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Câble de raccordement mm : 2100
- Poids net / brut kg : 90 / 93.9

**Informations techniques**

- Puissance de raccordement (W) : 2,200
- Intensité (A) : 10
- Tension de raccordement (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Raccordement à l'eau froide uniquement


**Consommation**

- Consommations annuelles (kWh/litres) : 255 /11745

**EAN** : 3838782464355

**SAP** : 737591

Disponibilité des pièces détachées  
fonctionnelles de la marque ASKO :  
10 ans à compter de la date d'achat  
par le consommateur.

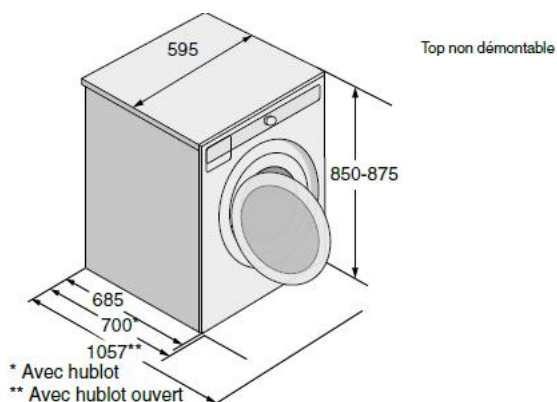

Mise à jour 20/11/2020